



**metal**  
**MÓDULOS**  
MÓDULOS METÁLICOS HABITACIONAIS


# CASA

## Container



EXCELENTE ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO,  
MONTAGEM SIMPLES, RÁPIDA E COM POUCA MÃO DE OBRA

- **QUALIDADE**
- **PRATICIDADE**
- **AGILIDADE**
- **MOBILIDADE**

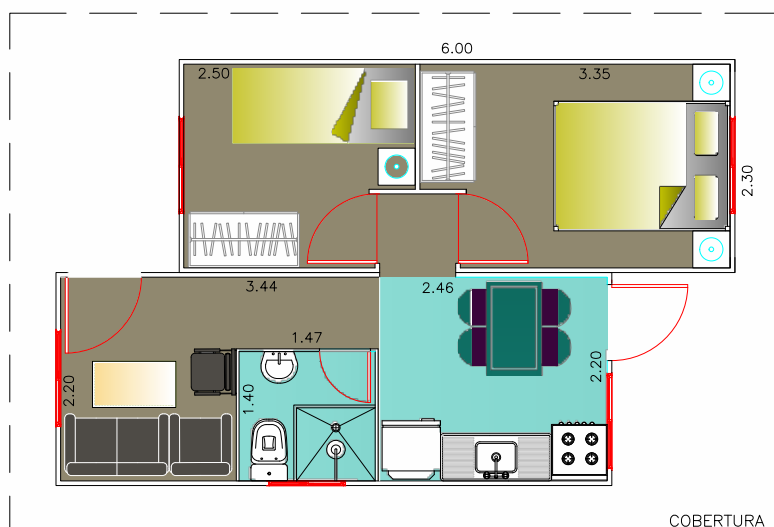

# 28 m<sup>2</sup>

Bom Jesus dos Perdões - SP (11) 4012-4662  
Paulínia - SP (19) 3090-3263



### Conforto e Segurança

Mantém isolamento térmico, proporcionando um ambiente agradável, e principalmente usando produtos que não propagam chamas (auto-extinguíveis).

### Agilidade

Montagem rápida com apenas três pessoas, após a confecção do piso.

1. **Área Construída** - 28m<sup>2</sup>.
2. **Tempo de montagem** - Três a cinco dias úteis (após a execução do piso de concreto).
3. **Recursos Humanos** - Três pessoas.
4. **Radier** - De concreto conforme as dimensões do projeto (não incluso).
5. **Chassi** - Perfis de chapa dobrada de aço galvanizado calculado para suportar até 200 kg/m<sup>2</sup>.
6. **Estrutura** - Perfis de aço galvanizado antiferrugem e pintura de acordo com o projeto.
7. **Parede Hidráulica** - Painel Termoacústico composto por chapas em aço pré-pintado na cor branco com miolo de poliestireno expandido (EPS).
8. **Paredes** - Painel Metálico revestido internamente com materiais específicos como MDF, drywall (gesso acartonado), placa cimentícia, lambris de madeira ou PVC, dentre outros.
9. **Cobertura** - Telha termoacústica de aço galvanizado.
10. **Acabamento de Piso** - Laminado vinílico de PVC ou madeira.
11. **Transporte** - Estrutura desmontável, transporte de até 10 unidades em carreta de 12m.

Obs. Externamente pode receber uma carenagem de ripas de madeira tratada, conforme foto 1, ou pintura térmica conforme foto 2.

