



metal
MÓDULOS
MÓDULOS METÁLICOS HABITACIONAIS


CASA

Container



EXCELENTE ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO,
MONTAGEM SIMPLES, RÁPIDA E COM POUCA MÃO DE OBRA

- **QUALIDADE**
- **PRATICIDADE**
- **AGILIDADE**
- **MOBILIDADE**

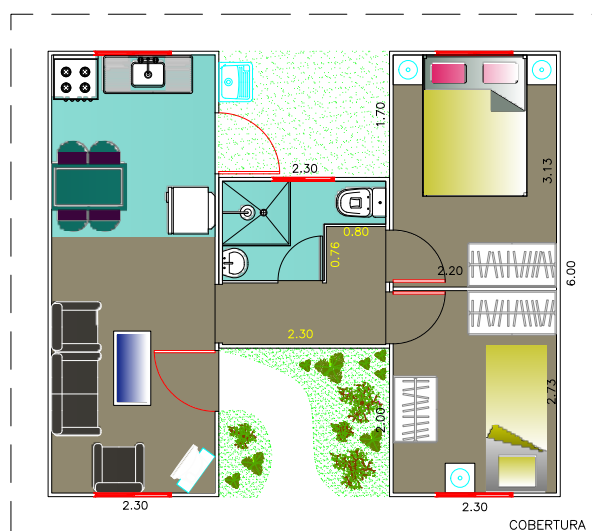

50 m²

Bom Jesus dos Perdões - SP (11) 4012-4662
Paulínia - SP (19) 3090-3263



Conforto e Segurança

Mantém isolamento térmico, proporcionando um ambiente agradável, e principalmente usando produtos que não propagam chamas (auto-extinguíveis).

Agilidade

Montagem em até cinco dias com apenas três pessoas, após a confecção do piso.

- 1. Área Construída** - 50m².
- 2. Tempo de montagem** - Três a cinco dias úteis (após a execução do piso de concreto).
- 3. Recursos Humanos** - Três pessoas.
- 4. Radier** - De concreto conforme as dimensões do projeto (não incluso).
- 5. Chassi** - Perfis de chapa dobrada de aço galvanizado calculado para suportar até 200 kg/m².
- 6. Estrutura** - Perfis de aço galvanizado antiferrugem e pintura de acordo com o projeto.
- 7. Parede Hidráulica** - Painel Termoacústico composto por chapas em aço pré-pintado na cor branco com miolo de poliestireno expandido (EPS).
- 8. Paredes** - Painel Metálico revestido internamente com materiais específicos como MDF, drywall (gesso acartonado), placa cimentícia, lambris de madeira ou PVC, dentre outros.
- 9. Cobertura** - Telha termoacústica de aço galvanizado.
- 10. Acabamento de Piso** - Laminado vinílico de PVC ou madeira.
- 11. Transporte** - Estrutura desmontável, transporte de até 10 unidades em carreta de 12m.

