



metal
MÓDULOS
MÓDULOS METÁLICOS HABITACIONAIS

CASA


Container



EXCELENTE ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO,
MONTAGEM SIMPLES, RÁPIDA E COM POUCA MÃO DE OBRA

EuroHome

- **QUALIDADE**
- **PRATICIDADE**
- **AGILIDADE**
- **MOBILIDADE**

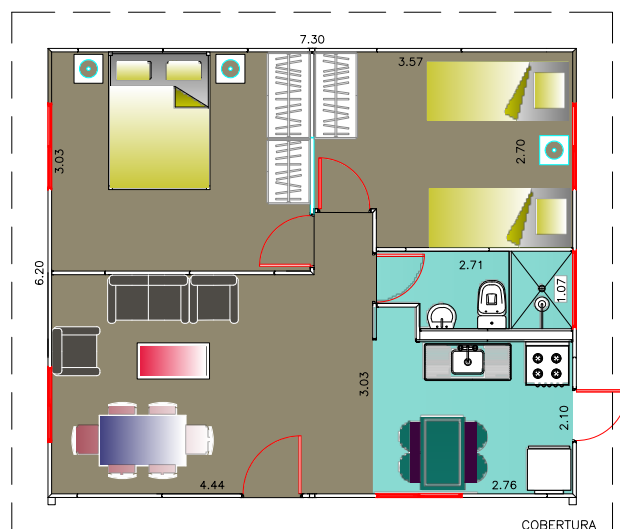

45 m²

Bom Jesus dos Perdões - SP (11) 4012-4662
Paulínia - SP (19) 3090-3263



Conforto e Segurança

Mantém isolamento térmico, proporcionando um ambiente agradável, e principalmente usando produtos que não propagam chamas (auto-extinguíveis).

Agilidade

Montagem em até cinco dias com apenas três pessoas, após a confecção do piso.

1. **Área Construída** - 45m².
2. **Tempo de montagem** - Cinco dias úteis (após a execução do piso de concreto).
3. **Recursos Humanos** - Três pessoas.
4. **Radier** - De concreto reforçado conforme as dimensões do projeto (não incluso).
5. **Estrutura Principal** - Tubos dobrados e soldados, galvanizados antiferrugem e pintura de acordo com o projeto.
6. **Estrutura Secundária** - Perfis dobrados, galvanizados antiferrugem e pintura de acordo com o projeto.
7. **Parede Hidráulica** - Painel Termoacústico composto por chapas em aço pré-pintado na cor branco com miolo de poliestireno expandido (EPS).
8. **Paredes e Cobertura** - Painel Termoacústico composto por chapas em aço pré-pintado na cor branco com miolo de poliestireno expandido (EPS).
9. **Acabamento de Piso** - Laminado em madeira, frio tipo cerâmica, vinílico ou pintura (não incluso).
10. **Transporte** - Estrutura desmontável, transporte de até 5 unidades de 45m² em carreta de 12m.

