



metal
MÓDULOS
MÓDULOS METÁLICOS HABITACIONAIS


KITNET

Container



EXCELENTE ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO,
MONTAGEM SIMPLES, RÁPIDA E COM POUCA MÃO DE OBRA

- **QUALIDADE**
- **PRATICIDADE**
- **AGILIDADE**
- **MOBILIDADE**

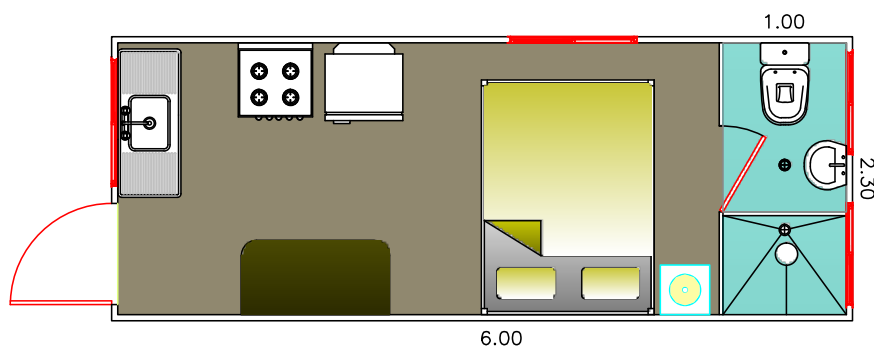

14 m²

Bom Jesus dos Perdões - SP (11) 4012-4662
Paulínia - SP (19) 3090-3263



Conforto e Segurança

Mantém isolamento térmico, proporcionando um ambiente agradável, e principalmente usando produtos que não propagam chamas (auto-extinguíveis).

Agilidade

Montagem em até cinco dias com apenas três pessoas, após a confecção do piso.

1. **Área Construída** - 14m².
2. **Tempo de montagem** - Plug & Use.
3. **Recursos Humanos** - Caminhão munck, 1 motorista e 1 ajudante.
4. **Piso do terreno** - Nivelado.
5. **Chassi** - Perfis de chapa dobrada de aço galvanizado calculado para suportar até 200 kg/m².
6. **Estrutura** - Perfis de aço galvanizado antiferrugem e pintura de acordo com o projeto.
7. **Parede Hidráulica** - Painel Termoacústico composto por chapas em aço pré-pintado na cor branco com miolo de poliestireno expandido (EPS).
8. **Paredes** - Painel Metálico revestido internamente com materiais específicos como MDF, drywall (gesso acartonado), placa cimentícia, lambris de madeira ou PVC, dentre outros.
9. **Cobertura** - Telha termoacústica de aço galvanizado.
10. **Acabamento de Piso** - Laminado vinílico de PVC ou madeira.

